



Un chauffage rayonnant électrique ultra-mince, invisible ou mobile.

S'installe au sol, au mur, au plafond ou sous un tapis pour chauffer directement les zones utiles.

CATALOGUE PRODUITS ·

Chauffage électrique rayonnant · Invisible ou mobile · Confort naturel

SOL

65 W/ml

Sous sol

PLAFOND

75 W/ml

Rayonnant

MUR

110 W/ml

IPX7

TAPIS

Plug & Play

0 travaux

SÈCHE-SRV.

Invisible

Salle de bain



< 1 mm

Épaisseur

10 ans

Garantie

–30%

vs convecteur

IPX7

Zones humides

Un chauffage qui se fait oublier



SunFix est un chauffage rayonnant électrique ultra-mince, invisible,
qui s'installe **au sol, au mur, au plafond ou sous un tapis** pour chauffer directement les zones utiles.



Invisible

Sous le revêtement ou derrière le mur
→ aucun radiateur apparent



Ciblé

Chauffe la zone occupée, pas le volume
→ économies réelles



Confortable

Chaleur ressentie immédiatement
→ comme le soleil en hiver



La bonne promesse selon votre interlocuteur



Particuliers

"Une solution simple pour chauffer une pièce sans gros travaux."


Commande en ligne · Plug & Play · Résultat immédiat visible



Bricoleurs / Autoconstructeurs

"Un chauffage mince, facile à intégrer dans un projet de rénovation ou d'autoconstruction."

Épaisseur < 1 mm · Compatible tous supports · Notice illustrée

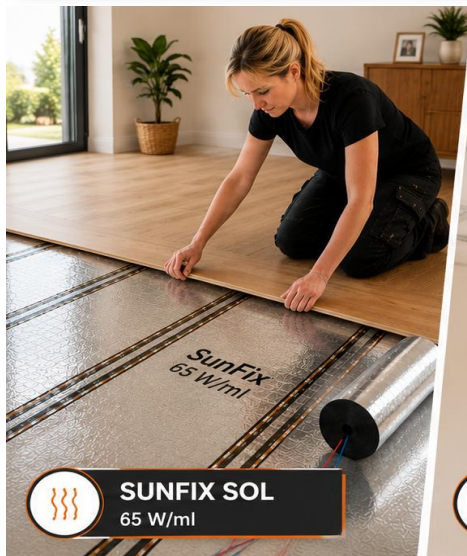

SUNFIX SOL
65 W/ml



SUNFIX PLAFOND
150 W/ml



SUNFIX MUR
220 W/ml



SUNFIX HOME
SYSTÈME COMPLET

Les 5 raisons

1

Ultra-mince & invisible

< 1 mm. Dissimulé sous le revêtement ou derrière le mur. Aucun radiateur, aucun câble visible.

2

Économique vs convecteur

Jusqu'à -30 % de consommation. Réchauffe directement les corps — pas l'air. Moins de puissance pour le même confort.

3

Pose sans travaux lourds

En quelques heures. Compatible rénovation et neuf. Calepinage fourni sous 24 à 48 h sur demande.

4

Sain & silencieux

Aucune circulation d'air. Zéro bruit. Rayonnement infrarouge lointain reconnu bénéfique pour les corps.

5

Fiable & certifié 10 ans

Garantie 10 ans. CE certifié. IPX7 zones humides. Zéro entretien. Durée de vie > 50 ans.



Pour les particuliers : *"Une solution simple pour chauffer une pièce sans gros travaux."*

Puissance : 65 W/ml (ou 40 W/ml maisons très bien isolées RT2012/RE2020) · Largeur : 0,5 m · 220 V


Avantages

- Pose invisible sous tout revêtement
- Parquet flottant, massif, vinyle SPC, lino, stratifié
- Pare-vapeur intégré — résistant à l'humidité
- Épaisseur < 1 mm, aucun problème de niveaux
- Chaleur homogène sur toute la surface
- Thermostat programmable ou WiFi

Coupe type

- ① Revêtement sol (parquet, vinyle...)
- ② Chauffage SunFix Sol (65 W/ml)
- ③ Pare-vapeur intégré
- ④ Isolant mince (liège / XPS)
- ⑤ Dalle / plancher support

Montage : Pose Flottante

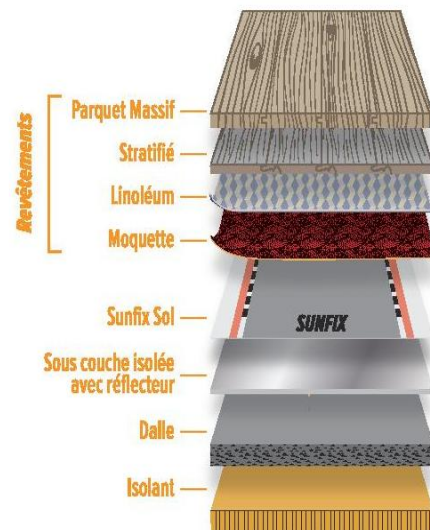

Référence	Longueur	65 W/ml	40 W/ml*	Garantie
SF-SOL-10	1,0 m	65 W	40 W	10 ans
SF-SOL-15	1,5 m	97,5 W	60 W	10 ans
SF-SOL-20	2,0 m	130 W	80 W	10 ans
SF-SOL-25	2,5 m	162,5 W	100 W	10 ans
SF-SOL-30	3,0 m	195 W	120 W	10 ans

* 40 W/ml pour maisons très bien isolées (RT2012 / RE2020)

Pour les particuliers : "Une solution simple pour chauffer une pièce sans gros travaux — aucun radiateur visible."

Puissance : 75 W/ml · Largeur : 0,5 m · 220 V · Connecteurs Easy Clips inclus

Avantages

- Rayonnement descendant — comme le soleil
- Totalement invisible sous plaque BA13 ou lambris
- Aucune stratification d'air — confort homogène
- Mise en chauffe rapide, faible inertie
- Idéal si on ne veut pas toucher le sol
- Séjour, chambre, bureau, sol carrelé froid


Coupe type

- ① Finition plafond (BA13, lambris)
- ② Chauffage SunFix Plafond (75 W/ml)
- ③ Laine de verre / isolant
- ④ Ossature (suspentes)

Dimensionnement

Besoin 70 W/m² · Puissance surfacique 150 W/m² · Ex: 15 m² → 7 ml de chauffage

Référence	Longueur	Puissance totale	Garantie
SF-PLAF-10	1,0 m	75 W	10 ans
SF-PLAF-15	1,5 m	112,5 W	10 ans
SF-PLAF-20	2,0 m	150 W	10 ans
SF-PLAF-25	2,5 m	187,5 W	10 ans

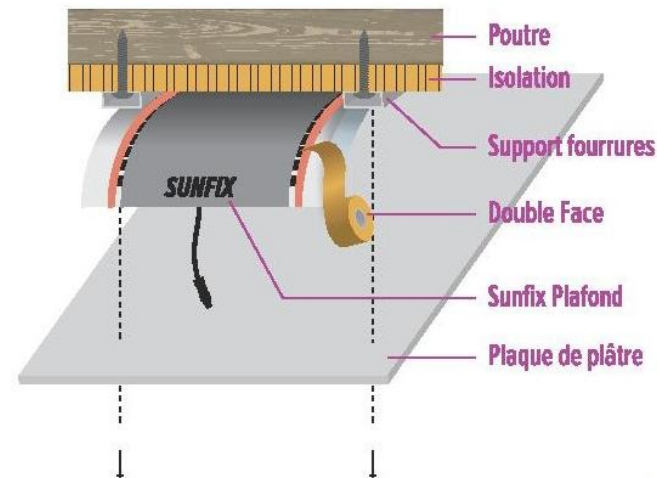

Particuliers/ bailleurs / artisans : "Chauffage électrique rayonnant adapté à la rénovation, sans reprise de sol, avec pilotage pièce par pièce."

Puissance : 110 W/ml · Largeur : 0,5 m · 220 V · Certification IPX7

Avantages

- Sous carrelage, enduit, résine, marbre, bois
- Certifié IPX7 — salles de bain et douches
- Aucun convecteur visible — mur entièrement libre
- Rayonnement horizontal — confort rapide
- Rénovation sans reprise de sol — DPE +2 classes
- Résidence secondaire — chauffe très rapide


Dimensionnement

Besoin 70 W/m^2 · Puissance surfacique 220 W/m^2 · Ex: SDB $6 \text{ m}^2 \rightarrow \approx 4 \text{ ml}$

Coupe type

①	Revêtement final (placo, carrelage, résine...)
②	Colle flexible
③	Chauffage SunFix Mur (110 W/ml)
④	Support mural (béton, placo, brique)

Référence	Longueur	Puissance totale	Garantie
SF-MUR-15	1,5 m	165 W	10 ans
SF-MUR-20	2,0 m	220 W	10 ans
SF-MUR-25	2,5 m	275 W	10 ans

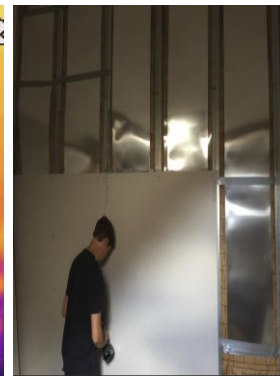

04

TAPIS CHAUFFANT

Plug & Play · Zéro travaux

"Une solution simple pour chauffer une zone sans travaux — juste brancher."

Bénéfices

- Chauffe rapide — sensation immédiate
- Chaleur homogène sur toute la surface
- Silencieux — aucune soufflerie
- Économique — zone occupée uniquement
- Souple, enroulable, facile à ranger
- Protection surchauffe intégrée



Utilisations

- Salon · Bureau · Chambre
- Salle de jeux · Yoga / détente
- Van · Stand · Camping-car

1. Dérouler

Surface plane

2. Brancher

Sur prise

3. Régler

La température

4. Profiter

Chaleur douce

05

SÈCHE-SERVIETTE

Invisible · Intégré dans le mur

"Un sèche-serviette invisible — la chaleur vient du mur lui-même."


Avantages

- Totalement invisible derrière le carrelage
- Certifié IPX7 — zones humides
- Silencieux — aucun bruit, aucun soufflage
- Rayonnement sans circulation d'air
- Design libre — carrelage, marbre, résine
- Surface $\approx 40\text{--}50\text{ }^{\circ}\text{C}$ — séchage doux et efficace



Installation

- ① Colle flexible sur le mur (taloche crantée)
- ② Poser le chauffage SunFix Mur
- ③ 2ème couche de colle
- ④ Revêtement final (carrelage, résine...)
- ⑤ Thermostat IPX7 zones humides

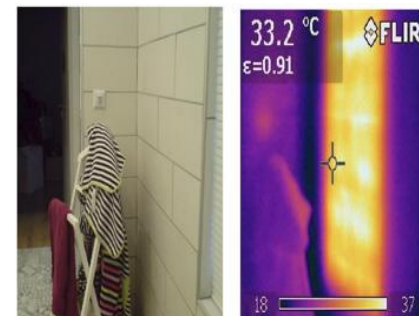

Chauffage utilisé : SunFix Mur 110 W/ml · CE · IPX7 · Garantie 10 ans

Thermostats & Accessoires

Chaque zone de chauffe nécessite un thermostat. Du simple réglage manuel au pilotage connecté — choisissez selon votre usage.

1

THS-24F

RF sans fil

- Émetteur RF 868 MHz
- Prog. 5+1+1 / 4 périodes
- Bouton rotatif
- Piles AAA · 5–35°C



2

THS-701

Programmable filaire

- 230V / 3600W / 16A
- Prog. 5+1+1 / 4/jour
- Sonde sol NTC 10kΩ
- Modes confort / éco



3

THS-801

WiFi programmable

- 230V / 3600W / 16A
- Prog. 7j / 4 périodes
- App iOS & Android
- Compatible domotique



Accessoires inclus : Ruban adhésif · Connecteurs Easy Clips | Options : Isolant XPS · Pare-vapeur · Câble · Boîtier · Colle flexible

Récapitulatif gamme



Référence	Gamme	Longueur	Largeur	Puissance/ml	Watt total	Garantie
SF-SOL-10	SOL	1,0 m	0,5 m	65 W/ml	65 W	10 ans
SF-SOL-15	SOL	1,5 m	0,5 m	65 W/ml	97,5 W	10 ans
SF-SOL-20	SOL	2,0 m	0,5 m	65 W/ml	130 W	10 ans
SF-SOL-25	SOL	2,5 m	0,5 m	65 W/ml	162,5 W	10 ans
SF-SOL-30	SOL	3,0 m	0,5 m	65 W/ml	195 W	10 ans
SF-PLAF-10	PLAFOND	1,0 m	0,5 m	75 W/ml	75 W	10 ans
SF-PLAF-15	PLAFOND	1,5 m	0,5 m	75 W/ml	112,5 W	10 ans
SF-PLAF-20	PLAFOND	2,0 m	0,5 m	75 W/ml	150 W	10 ans
SF-PLAF-25	PLAFOND	2,5 m	0,5 m	75 W/ml	187,5 W	10 ans
SF-MUR-15	MUR	1,5 m	0,5 m	110 W/ml	165 W	10 ans
SF-MUR-20	MUR	2,0 m	0,5 m	110 W/ml	220 W	10 ans
SF-MUR-25	MUR	2,5 m	0,5 m	110 W/ml	275 W	10 ans

■ SOL (65 W/ml) ■ PLAFOND (75 W/ml) ■ MUR (110 W/ml)



— LE SOLEIL DANS VOTRE HABITAT —

CHAUFFAGE INVISIBLE, CONFORT NATUREL

+33 7 68 79 33 46

@ info@sunfix.fr

www.sunfix.fr

225 rue des Templiers 59000 Lille

